

Soitinrakentajat AmF

Viisikielisen kanteleen rakennussarja; ohjeet.

Rakennussarjasta voidaan koota Soitinrakentajien lyhytpitkän tyyppinen viisikielinen kantele.


Osat:

- Kansikappale, johon on liimattu valmiiksi viritystappien ja kielinastojen vahvikelistat
- Sivut 2 kpl
- Viritystapit 5 kpl
- Kielinastat ponsipäähän 5 kpl
- Kielet 7 kpl
- Viritysavain 1 kpl

Sarja ei sisällä liimaa, värejä, poranteriä tai pintakäsittelyainetta.

Kansi ja sivut ovat ylipitkät, runsasmittaiset, niin että tekijä voi itse muotoilla leveän pään mielensä mukaan.

Rakennussarjan kokoamisessa tarvitaan yksi liimaus: sivut liimataan kannen kahta puolta. Se käy mukavimmin pöydän tai hyllyn reunaan kiinnitetyn kahden laudan väliin kiilaamalla:

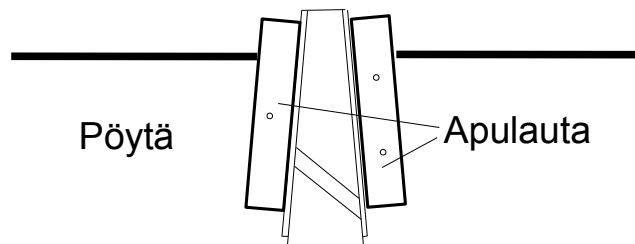

Laudat voi kiinnittää alustaan puristimilla, ruuveilla tms. Jos laitat kuvan mukaan toisen laudan vain yhdellä ruuvilla/naulalla, se mukautuu tarkasti oikeaan kulmaan. Sivujen ulokkeet, kanteleen ”ponsi”, on pöydän ulkopuolella. Sivut ja kansi painetaan tiiviisti pöytää vasten, niin että saumaan ei synny porrasta. **Kokeile puristaminen kertaalleen ennen liiman laittoa!**

Muotoile kantele mielen mukaan; malleja voit katsella vaikka www.soitinrakentajatamf.fi- sivuilla, kohdassa kanteleet. Museoviraston sivuilla on lisää kuvia... Hio ja pyöristä hieman kulmia, poista liimapurseet ainakin kansipuolelta.

Voit värjätä kanteleen petsillä, vesivärillä tms. Vernissa sen jälkeen on helppo ja hyvä pinnan suoja, maalaaminen käy...

Poraa viritystappien reiät vasta pintakäsittelyn jälkeen 4,7 mm poralla ja nastojen reiät 3,9 mm:n poralla merkittyjen pisteiden kohdille. Kielitä ohjeen ”Kanteleen kielen vaihtaminen” (Soitinrakentajien sivuilla) tai toimivan mallin mukaan. Kielitä on kaksi ylimääräistä.